

高精度コレットにより“エグロ”工作機械の真価がさらに発揮されます。


高精度・高品質なコレットをお届けします。
豊富な種類のE/D形コレットの中から
用途にマッチしたコレットをお選び下さい。

コレットチャックの高精密化を
支えているのは
“エグロ”自慢の5のポイントです。

■高精度な“エグロ”コレットチャック

1. 耐摩耗性があり安定した精度を維持します。
2. スプリング性能に優れています。
加工物の着脱を容易にし、使用中に「へたる」ことなく長期間安定した精度を保ちます。
3. 胴径部、ねじ部は精度よく仕上がっており、コレット引き込みによる精度に影響を与えません。

- 厳正な材質の選択が決め手です。
- 高度な当社独自の加工技術で作られています。
- 入念な熱処理が行われています。
- 厳密な検査のもとに出荷されています。
- 合理化された品質管理のもとで、安定した製品をお届けします。

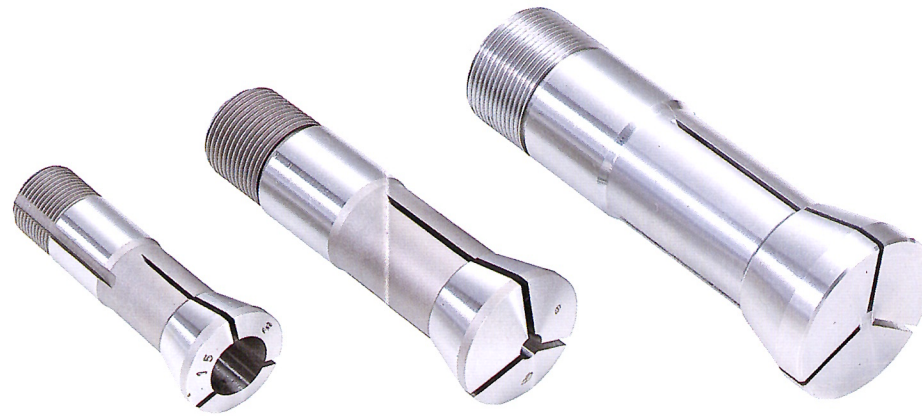


精 度

振れの測定

寸法と適用機種

各種とも標準サイズは0.5mmとびで、即納できます。

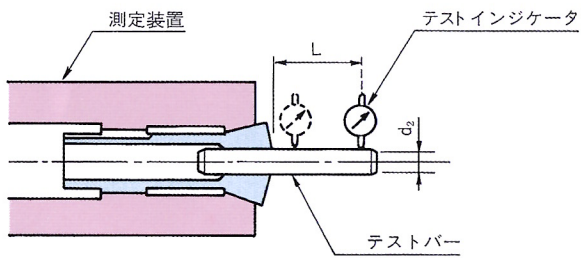

振れの許容値(丸) 単位mm


d ₂	L	A級	B級	C級
0.5以上 1.0以下	3	0.01	0.015	—
1.0をこえ 1.6	6		0.02	
1.6 // 3.0	10		—	
3.0 // 6.0	16	0.015	0.03	0.05
6.0 // 10.0	25		—	
10.0 // 18.0	40		—	
18.0 // 24.0	50	—	—	—
24.0 // 30.0	60	—	—	—

B級が標準品です

EDA形(外ねじ式)




EDB形(内ねじ式)

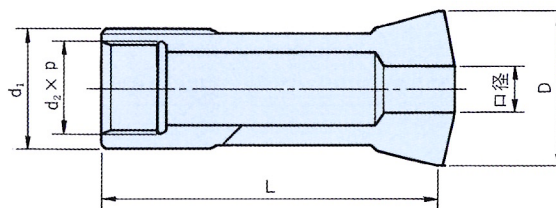

EDA・EDBコレットチャックサイズと適用機種

No.	d ₁	口径		D	d ₂ × P	L	適用機種
		min	max				
5	14.29	0.5	10.0	20	13.5 × 1.0	60	PH4L, TF5, TF-6
6	19.05	0.5	15.0	26	18.5 × 1.2	72	EL-2, EL-3, PH6L-4H, PH6L-2, PH6L-5, L6, P6, CD4H, CD4-2, CD6, OL-80K, LP6, LP6K, LB-6, EB-6, SANAX-6
8	25.00	0.5	20.0	33	24 × 1.5	97	GL-120, LB8-4B, LB8-3, TL-8, TL8-3, LD8-3, LP8-3, LPC-8, LDC-8, LF-8, LS-8, LU-8, LUC-8, LE-8, LEH-8, LA8, LAC-8, NUCBOY-8GL(EX), EB-8
10	32.00	0.5	25.5	42	32 × 1.5	112	LB10, LB10-3, TL-10, TL10-3, LF-10, LS-10, LU-10, LCU-10, LE-10, LEH-10, NUCPAL-10GL(EX), NUCLET-10GL(EX), EBN-α(EX), EB-10, SANAX-10
EDB 8	25.00	0.5	20.0	33	20 × 1.0	75	OL-80, OL-82

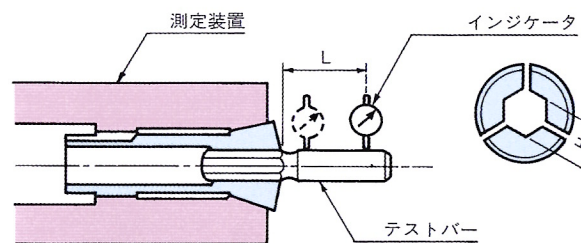

振れの許容値(六角・四角) 単位mm


H又はS	L	A級	B級	C級
3.0以上 6.0以下	16	0.07	0.20	—
6.0をこえ 10.0	25	0.10	0.30	0.50
10.0 // 18.0	40			
18.0 // 24.0	50			
24.0 // 32.0	60	—	—	—

B級が標準品です


口径6角及び4角コレットチャックサイズ

No.	単位mm	
	6角	4角
6	H max 12	S max 10
8	17	14
10	22	17

加工能力

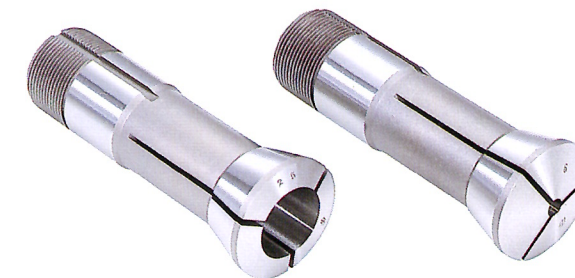


段付コレットチャック

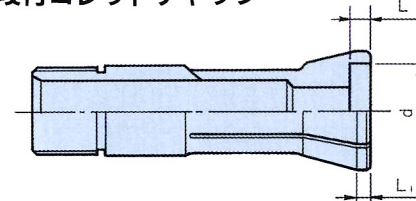

単位mm

種類	加工能力		
	d	L	L ₁
5号段付	10	9.5	1.5
	17	1.5	—
6号段付	16	10	—
	23	1.5	5
8号段付	20	14	6
	30	1.5	—
10号段付	26	15	—
	37	1.5	7


頭長コレットチャック

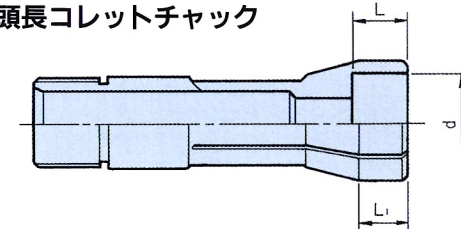

単位mm

種類	加工能力		
	d	L	L ₁
5号頭大	10	20	12
	17	1.5	—
6号頭大	16	20	15
	23	1.5	—
8号頭大	20	25	20
	30	1.5	—
10号頭大	26	28	20
	37	1.5	—

頭大コレットチャック

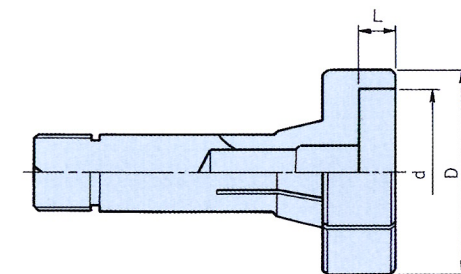



単位mm

種類	加工能力		
	D	d	L
6号頭大	32	22	13
	36	26	13
	42	32	13
胴径19.05mm	52	42	13
	62	52	12
	72	62	12
8号頭大	42	32	15
	52	42	15
	62	52	14
胴径25mm	72	62	14
	82	72	14
	92	82	14
10号頭大	52	42	20
	62	52	19
	72	62	19
胴径32mm	82	72	19

御注文時の必要事項

お求めの際には、下記の仕様・お使いになる条件も合わせてご連絡下さい。

完成段付コレットチャック 御注文の場合

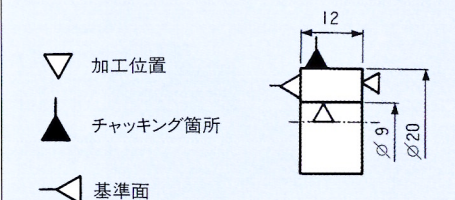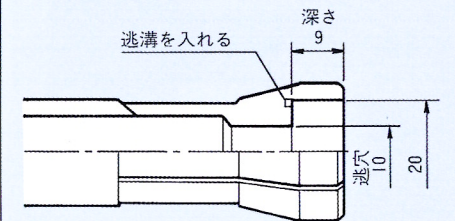

御注文必要内容

1. コレットチャック NO.
2. ワークの図面又は見本図 (図面略図可)
3. チャッキング箇所基準面図示
4. 深さ寸法
5. 逃げ穴寸法
6. 注文個数